

Κατηγορίες απόδοσης  
175 | 180 | 185 W

### Καλοί λόγοι

- 10 χρόνια εγγύηση προϊόντος
- 25 χρόνια εγγύηση απόδοσης
- Θετική ταξινόμηση
- Τα καλύτερα εξαρτήματα σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα ποιότητας
- Επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών
- Πιστοποίηση κατά IEC/EN 61215 (Ed. 2)
- Πιστοποίηση κατά IEC/EN 61730, κατηγορία προστασίας II



# aleo

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (STC)			S24.175	S24.180	S24.185
Όνομαστική ισχύς	$P_{MPP}$	[W]	175	180	185
Όνομαστική τάση	$U_{MPP}$	[V]	23,3	23,4	23,6
Όνομαστικό ρεύμα	$I_{MPP}$	[A]	7,51	7,68	7,85
Τάση άνευ φορτίου	$U_{OC}$	[V]	29,2	29,3	29,4
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	$I_{SC}$	[A]	7,97	8,14	8,31
Απόδοση	$\eta$	[%]	13,1	13,5	13,9
Επιφάνεια ανά μονάδα ισχύος	$A_p$	[m <sup>2</sup> /kW <sub>p</sub> ]	7,61	7,40	7,20

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά σε τυπικές συνθήκες δοκιμών (STC): 1000 W/m<sup>2</sup>; 25°C; AM 1,5

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (NOCT)			S24.175	S24.180	S24.185
Ισχύς	$P_{MPP}$	[W]	126	129	132
Τάση	$U_{MPP}$	[V]	20,9	21,1	21,3
Ρεύμα	$I_{MPP}$	[A]	6,01	6,11	6,20
Τάση άνευ φορτίου	$U_{OC}$	[V]	26,7	26,8	26,9
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	$I_{SC}$	[A]	6,43	6,52	6,62
Απόδοση	$\eta$	[%]	11,8	12,1	12,4

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά σε ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας κυψελών: 800 W/m<sup>2</sup>; 20°C; AM 1,5; άνεμος 1 m/s


NOCT: 47°C (ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας κυψελών)

Άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά		
Μείωση της απόδοσης STC Από 1000 W/m <sup>2</sup> σε 200 W/m <sup>2</sup>	[%]	< 5
Εύρος κατηγορίας (θετική ταξινόμηση)	[W]	-0/+4,99
Ακρίβεια μέτρησης $P_{MPP}$ σε STC	[%]	-3/+3
Ανοχή λοιπών ηλεκτρικών τιμών	[%]	-10/+10

Φορτία		
Μηχανική καταπόνηση πλαισίων	[Pa]	5400
Μέγιστη τάση συστήματος	[V <sub>DC</sub> ]	1000
Ρεύμα επιστροφής	$I_R$ [A]	15
Μηχανική καταπόνηση κατά IEC/EN 61215		

Συντελεστές θερμοκρασίας			
1. Συντελεστής θερμοκρασίας	$\alpha$ ( $I_{SC}$ )	[%/K]	+0,04
2. Συντελεστής θερμοκρασίας	$\beta$ ( $U_{OC}$ )	[%/K]	-0,34
3. Συντελεστής θερμοκρασίας	$\gamma$ ( $P_{MPP}$ )	[%/K]	-0,46

#### Διαστάσεις [mm]

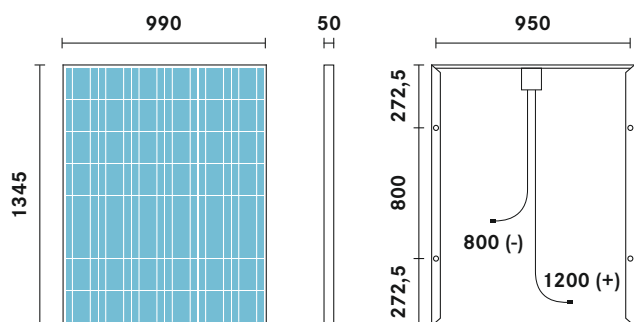

#### Διεύθυνση

aleo solar AG  
Gewerbegebiet Nord  
Krummer Weg 1  
17291 Prenzlau  
Γερμανία

#### Διεύθυνση επικοινωνίας

aleo solar Ελλάς  
Εφεδρων Αξιοματικών 3  
15351 Παλλήνη | Αττική  
Ελλάδα  
T +30 210 66 57 293  
info@aleo-solar.gr  
[www.aleo-solar.gr](http://www.aleo-solar.gr)

Βαθμός αποδοτικότητας με βάση τη συνολική επιφάνεια των πλαισίων

Βασικά στοιχεία		
Μήκος x πλάτος x ύψος	[mm <sup>3</sup> ]	1345 x 990 x 50
Βάρος	[kg]	17
Αριθμός κυψελών		48
Μέγεθος κυψελών	[mm <sup>2</sup> ]	156 x 156
Υλικό κυψελών		Πολυκρυσταλλικό Si
Μπροστινό κάλυμμα		Ηλιακό γυαλί (TSG)
Πίσω κάλυμμα		Πολυμερής μεμβράνη
Υλικό πλαισίου		Κράμα αλουμινίου
Μήκος καλωδίου	[mm]	1200 (+), 800 (-)
Φις		Κατηγορία MC3
Κατηγορία IP		IP65
Δίοδοι by-pass		3

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή ή να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση [www.aleo-solar.gr](http://www.aleo-solar.gr)

© aleo solar AG | 08/2010 | Με κάθε επιφύλαξη για τυχόν λάθη και ενημερώσεις

#### Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της aleo της περιοχής σας

**avelion**  
s o l a r r o o f

Μιαούλη 44, 153 44, Γέρακας  
Τηλ. 217 7000 600, Fax 217 7000 601  
info@avelion.gr [www.avelion.gr](http://www.avelion.gr)